


VARIFIX® - MENSOLA 41/22D

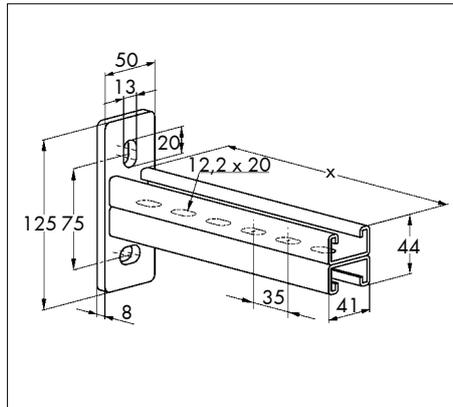

Mensola doppia ideale per il fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari leggeri e simili

In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm)

Completa di tappi di chiusura

Campi d'impiego:



- per fissaggi semplici e veloci, attraverso il doppio profilato, di tubazioni, canaline elettriche ecc.



lunghezza nominale x [mm]	lunghezza effettiva [mm]	 kN [m]	carico massimo				Art.
			 kN	 kN	 kN	 kN	
200	210	22,19	4,66	2,33	2,33	1,55	0862 009 090
300	315	9,86	3,11	1,55	1,55	1,04	0862 009 091
450	455	4,73	2,15	1,08	1,08	0,72	0862 009 092
600	630	2,47	1,55	0,78	0,78	0,52	0862 009 093

(1 kN ≅ 100 kg)

VARIFIX® - DIAGONALE DI RINFORZO

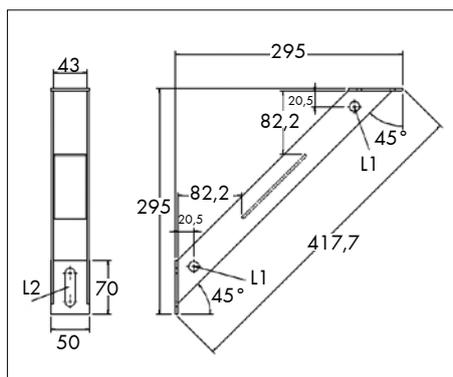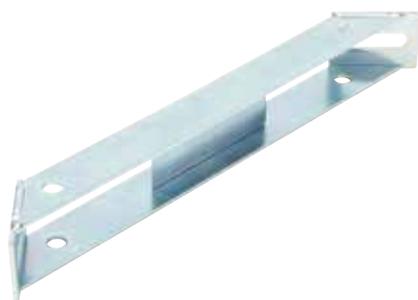

In acciaio (1.0332) zincato bianco (min. 5 µm)

Campi d'impiego:

per aumentare la capacità di portata dei profilati a C e delle mensole a:

- pavimento
- soffitto
- parete



per profilato	inclinazione	carico massimo kN	L1 [mm]	L2 [mm]	Art.
41 x 22	45°	4,5	13	50 x 13	0862 009 125
41 x 41					
41 x 44					
41 x 62					
41 x 86					
41 x 128					

(1 kN ≅ 100 kg)