


VARIFIX® - PROFILATO A C 41 X 22

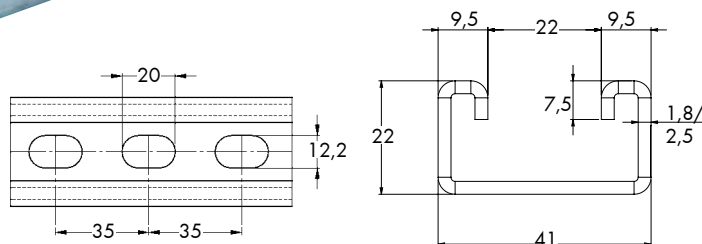

spessore [mm]	lunghezza [m]	confezione		peso al metro [g]	Art.
		n. profilati	[m]		
1,8	3	5	15	1400	0862 001 233
2,5	2	5	10	1650	0862 001 005
	3	5	15		0862 001 225

Attenzione!

In fase d'ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi **al metro**.

Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari VARIFIX®

In acciaio (S280GD) zincato Sendzimir (Z150 g/m²) min. 10 µm


Campi d'impiego:

ideale per la realizzazione di svariati sistemi di staffaggio negli ambiti di: impiantistica industriale, tubazioni sanitarie, condotte d'aria e ventilazione, canaline elettriche, ecc.

Vantaggi:

- munito di scala graduata per agevolare le operazioni di taglio e l'eventuale allineamento dei profilati
- la versatilità della gamma dei profilati permette di creare numerose soluzioni che coprono esigenze diverse

VARIFIX® - PROFILATO A C 41 X 44

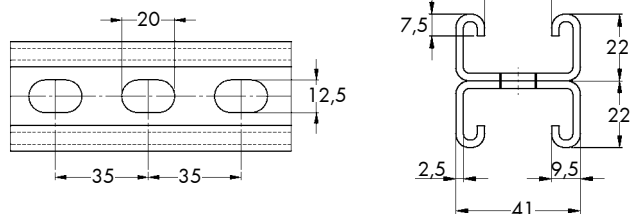

spessore [mm]	lunghezza [m]	confezione		peso al metro [g]	Art.
		n. profilati	[m]		
2,5	3	4	12	3350	0862 001 380

Attenzione!

In fase d'ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi **al metro**.

Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari VARIFIX®

In acciaio (1.0244) zincato Sendzimir min. 10 µm

Campi d'impiego:

ideale per la realizzazione di svariati sistemi di staffaggio negli ambiti di: impiantistica industriale, tubazioni sanitarie, condotte d'aria e ventilazione, canaline elettriche, ecc.

Vantaggi:

- munito di scala graduata per agevolare le operazioni di taglio e l'eventuale allineamento dei profilati
- la versatilità della gamma dei profilati permette di creare numerose soluzioni che coprono esigenze diverse

Esempi di fissaggio con tasselli ed ancoranti Würth:



W-BS (Art. 5929 ...)

W-FAZ (Art. 5928 ...)

W-UR (Art. 0912 ...)

Prodotti aggiuntivi:



Chiave a bussola speciale per profilati 41
Art. 0712 137 17



Tappi terminali
Art. 0862 005 005



Profili di insonorizzazione
Art. 0862 042 0..