

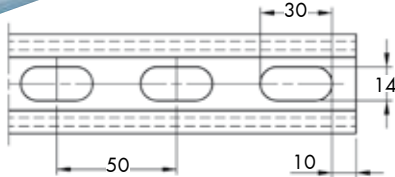


VARIFIX® - PROFILATO A C 41 X 62

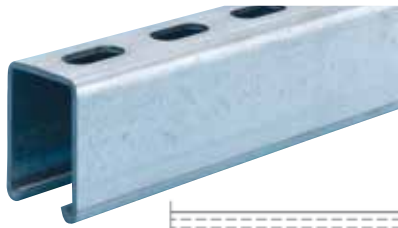

Vantaggi:

- munito di scala graduata per agevolare le operazioni di taglio e l'eventuale allineamento dei profilati
- la versatilità della gamma dei profilati permette di creare numerose soluzioni che coprono esigenze diverse

spessore [mm]	lunghezza [m]	confezione		peso al metro [g]	Art.
		n. profilati	[m]		
3	3	5	15	3980	0862 001 242
	6	2	12		0862 001 232

Attenzione!

In fase d'ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi **al metro**.

Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari VARIFIX®

In acciaio (S280GD) zincato Sendzimir (Z150 g/m²) min. 10 µm


Campi d'impiego:

ideale per la realizzazione di svariati sistemi di staffaggio negli ambiti di: impiantistica industriale, tubazioni sanitarie, condotte d'aria e ventilazione, canaline elettriche, ecc.

Contributo spese profilato lung. 6 m	
metri	costi di trasporto da attribuire al cliente per ordine
0 - 186	€ 39,00
192 - 618	€ 79,00
624 - 930	€ 89,00
936 - 1860	€ 99,00
> 1861	a richiesta



VARIFIX® - PROFILATO A C DOPPIO 41 X 82

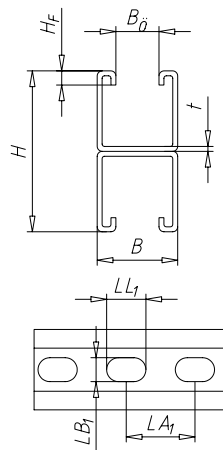

spessore t [mm]	lunghezza L [m]	confezione		peso al metro [g]	Art.
		n. profilati	[m]		
2,5	6	1	6	5350	0862 001 390*

* Per ordinare, contattare Ufficio Vendite Würth

Altre dimensioni:

larghezza B [mm]	altezza H [mm]	apertura B0 [mm]	piega Hf [mm]	lunghezza asola LL1 [mm]	larghezza asola LB1 [mm]	distanza fori LA1 [mm]
41	128	22	7,5	20	12,5	35

Attenzione!

In fase d'ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi **al metro**.

Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari VARIFIX®

In acciaio (1.0244) zincato Sendzimir min. 10 µm

Geometria particolare con profilato a C doppio

Tenute più elevate

Munito di dentini

Alta resistenza allo slittamento

Soluzione esteticamente gradevole senza angoli taglienti

applicando i tappi terminali

Misurazione e taglio agevolato grazie alla scala graduata

Profili di insonorizzazione applicabili

