

VARIFIX® - DADO A ROMBO WINGS


Per il fissaggio su tutti i profilati 41

In acciaio zincato bianco
Classe di resistenza 4.6

Parti in plastica realizzate con
polipropilene di alta qualità

Campi d'impiego:

- per fissaggi rapidi e semplici in profilati 41 ruotandolo di 90° in senso orario
- per il fissaggi di barre filettate e di componenti di giunzione come angolo superiore, angolo interno, angolo di giunzione a 90°, angolo di giunzione a 45°, piastra di giunzione dritta, piastra di giunzione a L, piastra di giunzione a T, piastra a ponte, ecc.
- per fissaggi con elementi di giunzione si consiglia l'utilizzo di vite testa esagonale di lunghezza indicativa 25 mm con rondella

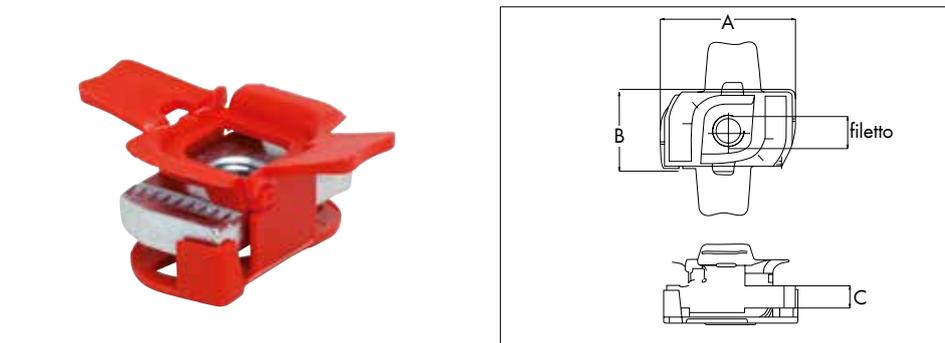

per profilato	filetto	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Art.
tutti 41	M8	36	21,5	6	0862 104 010
	M10			8	0862 104 011
	M12			9	0862 104 012

Istruzioni di montaggio:



1. Inserire il dado Wings nella parte aperta del profilato



2. Ruotarlo di 90° in senso orario



3. Posizionarlo



4. Applicare il componente di giunzione



5. Serrare le viti



6. Applicare il componente di giunzione



7. Serrare le viti

Vantaggi:

- montaggio più rapido e semplice rispetto al dado a rombo o alla piastra per profilati
- **installazione facilitata grazie alle alette, le quali impediscono la caduta del dado a rombo in fase di posizionamento**

